



## PERFORMANCES

Type	Foyers	Unité d'extinction
6 kg ABC	34A - 183B - C	1
9 kg ABC	43A - 233B - C	1.5

La gamme d'extincteurs AREX à pression auxiliaire répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie robustesse et esthétique. Elle s'emploie sur les feux de classes A (bois, papiers, etc.), B (essence, fioul, etc.) et C (gaz, produits chimiques, etc.). Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles

### SÉCURITÉ :

- Identification immédiate de la percussion par goupille non repositionnable,
- Distance de sécurité à la base des flammes de 3 à 4 m,
- Joint breveté,
- Utilisation en conditions hivernales.

### MANIABILITÉ - CONFORT :

- Poignée soufflette standard,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Design compact,
- Poignée plastique résistante à forme ondulée pour maintien,
- Percussion en levant.

### PERFORMANCES :

- Obturateur en aluminium résistant à la corrosion et larges goujons (M10),
- Utilisation en conditions de température de -30°C à +60°C,

### MAINTENANCE :

- Rechargement et maintenance facilités par une large ouverture,
- Poudre garantie 5 ans sous réserve que le conditionnement de remplissage soit respecté.



## LES + PRODUIT

- Personnalisation de la sérigraphie (en option),



## PIÈCES DÉTACHÉES

1 Tête montée (sans cartouche)

2 Écrou borgne

3 Lance nue

4 Diffuseur

5 Cartouche CO<sub>2</sub> 120 g

6 Poignée

7 Goupille de sécurité jaune

8 Joint de tête (modèle déposé)

9a Percuteur laiton

9b Percuteur plastique

10 Scellé plastique

11 Tube plongeur

12 Support mural\*

13 Joint de lance

14 Goupille d'articulation


### Options

15 Socle embase jaune

16 Support transport

	6 kg	9 kg
1	A014112	A014114
2	A001683	
3	A013755	
4	A021871	
5	A001345	
6	A021857	
7	A00442	
8	A013623	
9a	A000556	
9b	A021312	
10	A001726	
11	A014079	A014080
12	A001371	
13	A012870	
14	A014054	

15	A021859	A021862
16	A000495	A000506

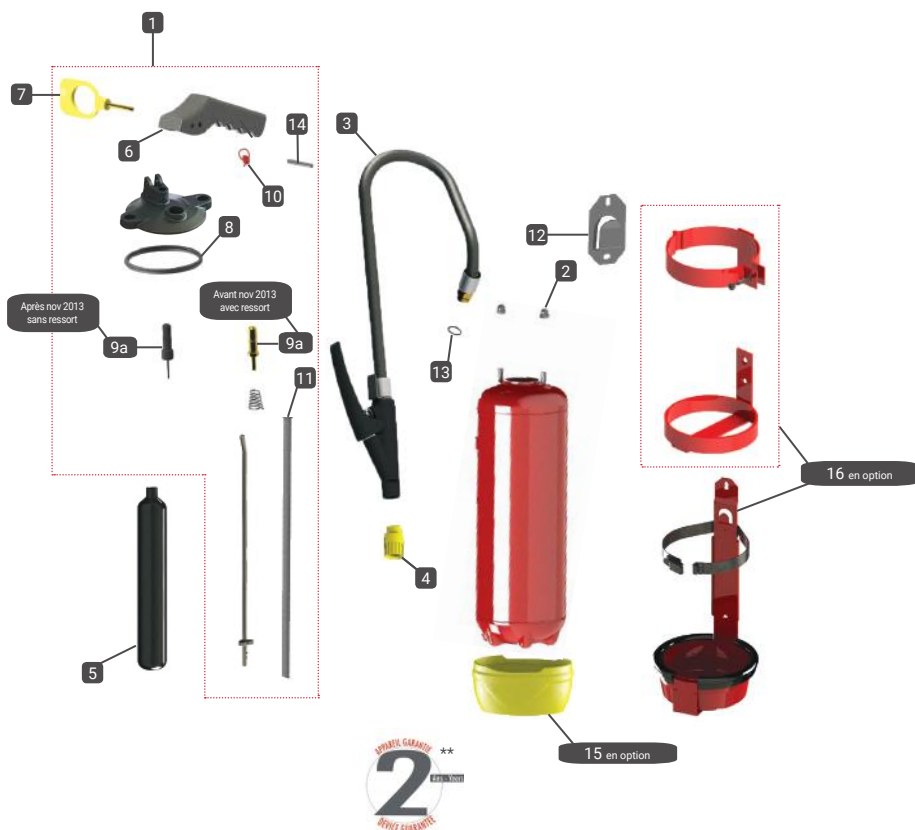

\*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.  
 \*\*Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	6KG ABC	9KG ABC
Référence	A013924	A013925
Capacité en charge	6 kg	9 kg
Agent extincteur	Poudre ABC	
Foyers	34A-183B-C	43A-233B-C
Poids en ordre de marche	10,3 kg	14,21 kg
Hauteur	490 mm	581 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO <sub>2</sub> 120g	
Température d'utilisation	-30°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	16,9 secondes	27,1 secondes
Emballage L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)
Poids de la palette	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg

VOTRE CONTACT