



PERFORMANCES

Type	Foyers	Unité d'extinction
1 kg	8A - 34B - C	-
2 kg	13A - 89B - C	-
6 kg	43A - 233B - C	1
9 kg	55A - 233B - C	1.5

La gamme d'extincteurs EXPER à pression permanente répond à tous vos besoins en terme d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, elle allie robustesse, performance et simplicité. Extincteur idéal sur les feux de classes A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits chimiques, etc.). Conçu dans le respect des exigences réglementaires et dans une démarche d'éco-conception, il répond aux besoins des activités industrielles ou tertiaires.

SÉCURITÉ :

- Tube plongeur muni d'un filtre,
- Vanne équipée d'une soupape de sécurité (sauf 1kg),
- Distance de sécurité d'utilisation de 2 à 3 m,
- Certifié transport avec son support en option.

PERFORMANCES - QUALITÉ :

- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,
- Revêtement plastifié intérieur type coating,

MANIABILITÉ :

- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel,
- Fixation murale par pontet soudé sur le réservoir pour une meilleure stabilité,
- Démontage pour contrôle du manomètre sécurisé par le piston de vanne,
- Emplacement pour la lance (intégré à l'embase) assurant une meilleure protection du diffuseur et du flexible,

MAINTENANCE :

- Maintenance rapide et sécurisée,



LES + PRODUIT

- Embase de série (pour les 6-9kg),
- Double homologation en poudre,
- Personnalisation de la sérigraphie en option.




Site de production
Sannoche (26)



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Vanne complète
- 2 Indicateur pression
- 3 Joint de tête
- 4 Tube plongeur
- 5 Goupille de sécurité
- 6 Scellé plastique
- 7 Lance nue
- 8 Diffuseur
- 9 Support transport (en option)
- 10 Joint de lance
- 11 Corps d'extincteur
- 12 Socle embase noir
- 13 Support mural *

6 KG	9 KG
A022626	A022627
A022628	
A022610	
A022629	A022630
A022631	
A022614	
A022615	A022616
A022632	
A022633	A22634
A022620	
/	/
A022637	A022638
A022625	

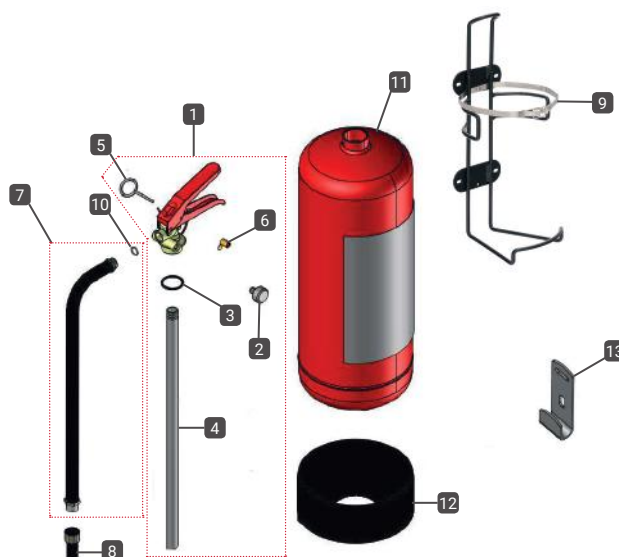

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	EXPER 6KG	EXPER 9KG
Référence	A023230	A023231
Agent extincteur	Poudre ABC 40 P1124 ou HJ ABC Universal	
Foyers	43A-233B-C	55A-233B-C
Poids en ordre de marche	9,3 kg	13,7 kg
Hauteur	533 mm	557 mm
Largeur hors tout	285 mm	290 mm
Diamètre	154 mm	182 mm
Agent propulseur	Azote à 15 bars	
Température d'utilisation	-30°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	22,47 secondes 20,27 secondes	26,82 secondes 28,54 secondes
Emballage L x l x H	170 x 170 x 555	190 x 190 x 590
Palettisation simple L x l x H (quantité par palette)	1100 x 1100 x 1000 (60 appareils)	1200 x 1000 x 1100 (50 appareils)
Poids de la palette	582 kg ± 5kg	711 kg ± 5kg
Palettisation double L x l x H (quantité par palette)	1100 x 1100 x 2000 (120 appareils)	1200 x 1000 x 2160 (100 appareils)
Poids de la palette	1164 kg ± 5kg	1422 kg ± 5kg

VOTRE CONTACT