



PERFORMANCES		
Type	Foyers	Unité d'extinction
6 L eau + additif	21A - 183B	1
9 L eau + additif	27A - 183B	1

La gamme d'extincteur de pression permanente Perflex est idéal sur la majorité des feux de classe A (bois, papiers, ...), et B (essence, fioul, ...). Conçu dans le respect des exigences réglementaires, cet appareil de première intervention répond à tous besoins.

ADAPTABLE À TOUTES LES SITUATIONS :

- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel,
- Utilisation facilitée, appareil sous pression,
- Parmi les plus hautes performances du marché dans sa catégorie.

PRESSION PERMANENTE 3 LITRES :

- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel,
- Maintenance rapide et sécurisée par une vanne équipée d'une soupape et d'un piston de contrôle.

PRESSION PERMANENTE 6-9 LITRES :

- Fixation murale par pontet soudé sur la vanne,
- Lance maintenue par un aimant soudé au niveau du diffuseur.



LES + PRODUIT

- Fabriqué dans notre unité de production française,
- Design compact,
- Personnalisable.



PIÈCES DÉTACHÉES


- 1 Vanne complète
- 2 Goupille de sécurité
- 3 Scellé plastique
- 4 Joint de tête
- 5 Support mural*
- 6 Lance nue
- 7 Pulvérisateur
- 8 Manomètre
- 9 Tube plongeur
- 10 Joint de lance

Options

- 11 Socle embase bleu
- 12 Support transport

6 L	9 L
A013900	A013901
A001185	
A001726	
A010851	
A014533	
A010248	
A000401	
A010773	
A010859	A010860
A001239	

A021858	A021861
A000495	A000498

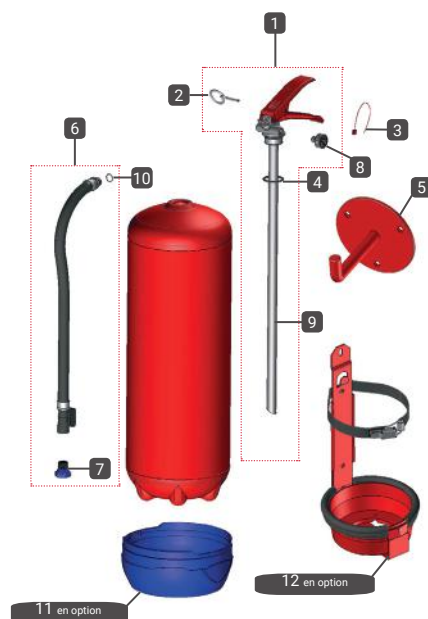

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	PERFEX 6 L	PERFEX 9 L
Référence	A018390	A018392
Capacité en charge	6 L	9 L
Agent extincteur	5,91 L Eau + 0,09 L Additif	8,91 L Eau + 0,09 L Additif
Foyers	21A-183B	27A-183B
Poids en ordre de marche	9,46 kg	13,44 kg
Hauteur	490 mm	570 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Azote + 3% hélium à 15 bars	
Température d'utilisation	+5°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	30 secondes	53,3 secondes
Emballage L x l x H	496 x 163 x 163	590 x 171 x 171
Palettisation simple L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1550 (60 appareils)	800 x 1200 x 1420 (50 appareils)
Poids de la palette	610 kg ± 5kg	705 kg ± 5kg

* cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.

VOTRE CONTACT